

ALLGEMEINE SICHERHEITSRICHTLINIEN



Kein Schwenken von Lasten bzw. der Baggerschaufel über der freiliegenden Pipeline.



Einhaltung der Bestimmungen der Bauarbeiterschutzverordnung (BauV).

Auf eine ordnungsgemäße Baustellen- und Baugrubenabsicherung ist zu achten. Arbeiten in einer ungesicherten Baugrube sind nicht zulässig.

Unfälle und Zwischenfälle jeglicher Art sind sofort dem OMV-Vertreter zu melden.

Bei festgestellten Schäden an der Pipeline sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und der Gefahrenbereich ist zu verlassen.

Diese Sicherheitsunterweisung ist von ALLEN im AWP-Schutzstreifen arbeitenden Personen mitzuführen und auf Verlangen vorzuweisen.

GEFAHREN BEI ROHÖLAUSTRITT



Rohöl ist **gesundheits- und umweltschädlich** und kann Lungenschäden sowie Krebs verursachen.



Rohöl ist hochentzündlich (**Brandgefahr**) und bildet mit Luft explosionsfähige Dämpfe (**Ex-Gefahr**).



Rohöl ist bei Austritt **umweltschädlich** für Wasser, Boden, Pflanzen und Lebewesen.

Der nächstgelegene Erste-Hilfe Kasten befindet sich



(Standort Erste-Hilfe Kasten hier eintragen!)



OMV Downstream GmbH
ADRIA-WIEN PIPELINE
St. Ruprechter Str. 113
9020 Klagenfurt

SICHERHEITSUNTERWEISUNG Bau- und Grabungsarbeiten im AWP-Trassenbereich

Revision 02, 20.10.2020



Feuerwehr: 122 Polizei: 133 Rettung: 144
Euronotruf: 112 Gift-Notruf: 01 / 406 43 43

Für Arbeiten im AWP-Schutzstreifen dürfen nur Personen eingesetzt werden, die nach den AWP-Sicherheitsvorschriften unterwiesen wurden. Bei Nichtbeachtung der AWP-Sicherheitsvorschriften ist der OMV-Vertreter angewiesen alle weiteren Arbeiten sofort einzustellen.

RICHTLINIEN BEI VORHABEN IM AWP-TRASSENBEREICH



Bauarbeiten im AWP-Schutzstreifen dürfen nur unter Aufsicht eines OMV-Vertreters erfolgen.



Vor Arbeitsbeginn muss ein unterschriebenes Arbeitsübereinkommen vorliegen.



Im unmittelbaren Rohrleitungsbereich darf nur händisch und unter Aufsicht eines OMV-Vertreters gegraben werden.




Bei Nichtbeachtung der AWP-Sicherheitsvorschriften werden die Arbeiten durch den OMV-Vertreter unverzüglich eingestellt.

ARBEITSSCHRITTE BEI LEITUNGSFREILEGUNG

- Überprüfung des Arbeitsübereinkommens (vor Ort mit Unterschrift)
- Feststellung und Kennzeichnung der Leitungsachse/Schutzstreifen durch einen OMV-Vertreter
- Abtragung der Humusschicht
- Händisches Graben von Suchschlitzen
- Schichtweise Materialabtragung (Rohrsuchgerät/Sondierstab)
- Ausschließlich händische Leitungsfreilegung in unmittelbarer Rohrnähe

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

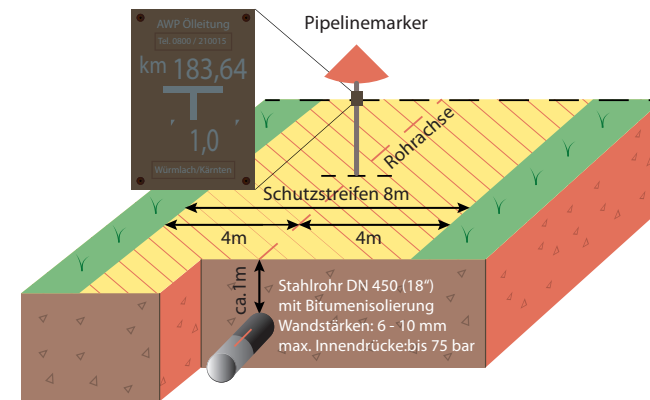

ACHTUNG

Der Pipelineverlauf muss nicht der Sichtlinie zwischen den Pipeline-Markern entsprechen! Ein OMV-Vertreter stellt die tatsächliche Lage fest und markiert den Pipelineverlauf.

Bauvorhaben:

Vor- u. Zuname:

(Unterrichtete Person)

Unterweisung durchgeführt von:

(OMV-Vertreter)

Datum: